




未来をもっとつなげたい。

Connect the future

# CRW-POS V2 (PC・POS接続タイプ)

1. コンピュータシステムやPC-POSなど、さまざまなシステムに連動が可能です。
2. システム開発作業を軽減できる制御ライブラリとサンプルプログラムをご用意しております。  
(DLL、OCX、リナックス用ライブラリの提供)

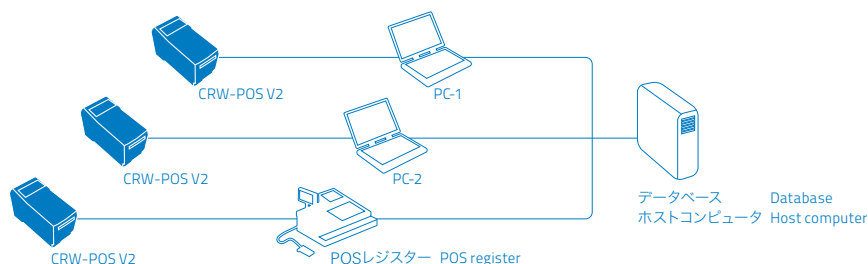

カード搬送速度	高速 (磁気記録再生時) 400mm/s 低速 (印字時) 28mm/s
カード仕様	PVC=0.76mm PET=0.188mm
カード磁気特性	1750Oe
印字文字種類	JIS第1、JIS第2、ANK、外字
印字方式	感熱印字方式
取扱いカード	ロイコ式リライトカード (PVC / PET)
印字文字寸法 (フォント)	全角24×24ドット 半角24×12ドット (全角16×16ドット、半角16×8ドット)
印字範囲	38.0mm×55.6mm
印字文字数	全角最大11桁×16行 半角最大19桁×16行
印字方向	縦書き/横書き
通信機能	RS-232C / USB1.1 / LAN (プロトコルコンバータ接続により対応) / モデム (接続可能)
メモリー	F-ROM: 1M SRAM: 1M
メモリーカード	なし
表示性能 キーボード	LED: Power・Ready・Error表示
時計機能	なし
寸法	112×148×232 (mm)
重量	2.10kg
消費電力	120W
電源	WW仕様 (100~240V)


- 青色/黒色印字のロイコ式リライトカードです。
- 厚手プラスチックタイプのPVCカードと薄手タイプのPETカードいずれかをご利用できます。
- ロイコ印字文字により視認性が高く、鮮明な印字を実現しました。
- 印字面にもデザインが可能。オリジナル+クオリティ性の高いカードを作成できます。

お問い合わせ

## Preview



## Dimension

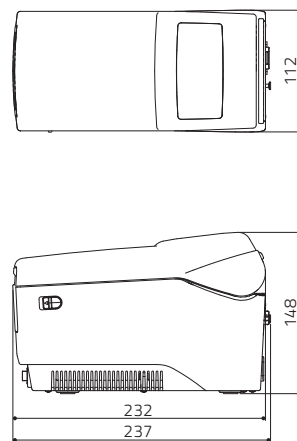

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 仕様につきましては、機器の性能を向上させるため予告なく変更することがあります。

**NATEC**

〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町2-2-22  
TEL. 072-229-9111(代) FAX. 072-229-0618

[www.natec-japan.co.jp/](http://www.natec-japan.co.jp/)