



未来をもっとつなげたい。

Connect the future

CRW-STA V2 (スタンドアロンタイプ)

1. TFTカラー液晶ディスプレイは無段階調整可能なチルト式で、見やすい角度に調整が可能です。
2. 取引情報はSDカードに保存可能です。パソコンに取込んで顧客管理を容易に行えます。(顧客管理ソフトは別売り)
3. F1～F4のファンクションキーに使用頻度の高い機能を割り当てられます。
4. 漢字入力機能により名前入力・多彩なメッセージ入力が可能です。
5. RS-232C・USB通信機能を装備しPCとの接続も容易です。
6. ポイントの発行、交換などテンキーだけで操作可能です。
7. 設定カードによる簡単機器設定。日常運用で面倒な設定作業は一切ありません。

カード搬送速度	高速(磁気記録再生時)400mm/s 低速(印字時)28mm/s
カード仕様	PVC=0.76mm PET=0.188mm
カード磁気特性	1750Oe
印字文字種類	JIS第1、JIS第2、ANK
印字方式	感熱印字方式
取扱いカード	ロイコ式リライトカード(PVC/PET)
印字文字寸法(フォント)	全角24×24ドット 半角24×12ドット
印字範囲	38.0mm×55.6mm
印字文字数	全角最大11桁×16行 半角最大19桁×16行
印字方向	横書き
通信機能	RS-232C / USB1.1 / LAN(プロトコルコンバータ接続により対応) / モデム(接続可能)
メモリー	F-ROM:1M SRAM:1M
メモリーカード	SDカード ※CRW-STA V2でのSDカードからのデータ収集にはユーティリティソフトが必要です。
表示性能 キーボード	TFTカラー液晶(320×RGB×240ドット) キー(20ヶ):0～9、削除、排出、実行、内容確認、チェック、切替、F1～F4
時計機能	あり
寸法	112×182×232(mm)
重量	2.30kg
消費電力	135W
電源	WW仕様(100～240V)


- 青色/黒色印字のロイコ式リライトカードです。
- 厚手プラスチックタイプのPVCカードと薄手タイプのPETカードいずれかをご利用できます。
- ロイコ印字文字により視認性が高く、鮮明な印字を実現しました。
- 印字面にもデザインが可能。オリジナル+クオリティ性の高いカードを作成できます。

お問い合わせ

Preview



Dimension

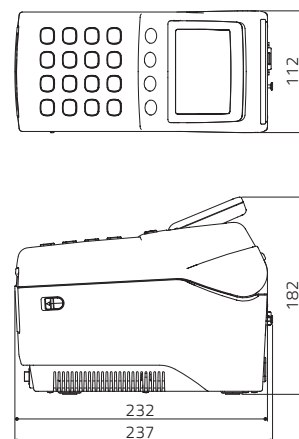

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 仕様につきましては、機器の性能を向上させるため予告なく変更することがあります。

NATEC

〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町2-2-22
TEL. 072-229-9111(代) FAX. 072-229-0618

www.natec-japan.co.jp/