



未来をもっとつなげたい。

Connect the future

TCS-209XN (スタンドアロンタイプ)

スタンドアロンモード	TCS-209XNを単独で使用します。
POP UP モード	TCS-209XNをパソコンに常時接続し、カードを挿入すると、顧客情報をパソコン画面に表示します。(※別途システムが必要です。)
POS 接続モード	POS・PCと連動し、上位制御で使用します。
来場モード	ポイントカードを挿入するだけで、設定されたポイントを自動で付加します。
オプション	バーコード接続、レシートプリンタとの接続が可能。(会員コード・商品コードとして使用可能)(明細やクーポン券印字など)

搬送速度	高速時:400or300mm/s、低速時:60or41.7mm/s
磁気トラック数	3トラック
記録容量	72文字 → ユーザエリア69文字(7単位符号)×3
磁気保持力	139KA/m(1750Oe)、219KA/m(2750Oe)
最大印字桁数/行	標準パターン:13桁×21行(全角) 90°回転パターン:24桁×11行
文字サイズ	3×3mm(全角)、1.5×3mm(半角)、3×6および6×3mm(倍角)、6×6mm(4倍角)
文字種類	漢字(JIS第1、第2水準)、英数字、カナ文字、全角外字登録(26文字)、半角外字登録(26文字)
液晶表示	10桁×4行(12ドットフォント、漢字表示可)
キーボード	16キー+8ファンクションキー
メモリカード (オプション)	コンパクトフラッシュ(16MB以上)
外形寸法	116(W)×284(D)×187(H)
重量	約3.2kg
環境温湿度	動作時:5~40°C 30~80%RH(但し、結露無きこと) ※カード使用温度範囲:5~35°C 保管時:-10~60°C 35~90%RH(但し、結露無きこと)
電源	AC100V(±10%) 47~63Hz 2A以下
外部通信	RS-232C×2ポート(標準) MAX 57.6K BPS LAN(オプション) ※この場合、RS-232C(ホスト側)と排他使用 リモート側接続機器:モデム、プリンタ、バーコードリーダー
カード寸法	薄手カード: 53.8~54.03×85.2~85.8mm 厚手カード: 53.92~54.03×85.47~85.72mm
カード厚さ	薄手カード: 0.195~0.330mm 厚手カード: 0.68~0.84mm
カード基材	薄手カード: PET 厚手カード: PVC
印字面	薄手カード: 全面印字 厚手カード: ストライプ印字


<input type="radio"/> 通常ポイント加算	飲食店・アパレル店・物販店
<input type="radio"/> マーク式	
<input type="radio"/> ポイントプリペイド	エステ・マッサージ・社員食堂
<input type="radio"/> 減算プリペイド	
<input type="radio"/> 回数券	ゴルフ場・喫茶店・駐輪場
<input type="radio"/> 予約印字	エステ・美容院・歯医者

お問い合わせ

Preview



Dimension

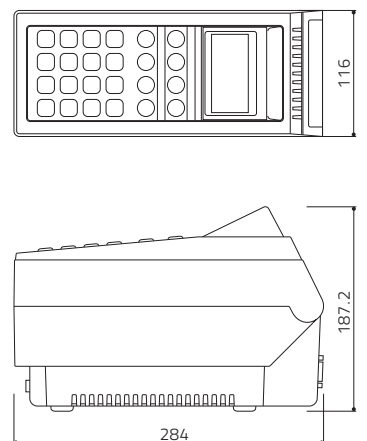

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。



〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町2-2-22
TEL. 072-229-9111(代) FAX. 072-229-0618

www.natec-japan.co.jp/